
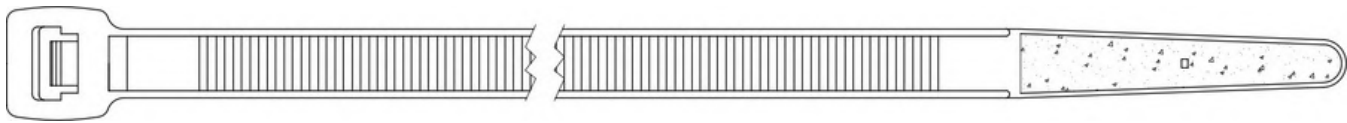

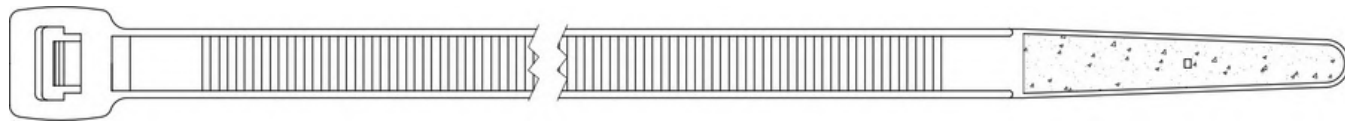


Kabelbinder CABLE TIES COBRA® Hitzebeständige



Artikelnummer Rubinrot	Maß (mm)	Max. Ø der Befestigung (mm)	Minimale deklarierte dichteit (kg)	Stück pro Verpackung
9058TR	100 x 2,5	22	8,1	5000
9078TR	140 x 2,5	34	8,1	5000
9098TR	160 x 2,5	40	8,1	5000
9138TR	140 x 3,6	33	18,2	5000
9158TR	200 x 3,6	51	18,2	5000
9168TR	290 x 3,6	80	18,2	5000
9178TR	360 x 3,6	102	18,2	4000
9248TR	160 x 4,8	42	22,2	5000
9268TR	200 x 4,8	50	22,2	5000
9278TR	250 x 4,8	66	22,2	5000
9288TR	290 x 4,8	78	22,2	5000
9298TR	360 x 4,8	100	22,2	4000
9308TR	430 x 4,8	123	25,8	3000
9328TR	530 x 4,8	155	25,8	1000
9428TR	250 x 7,6	64	54,4	2000
9448TR	360 x 7,6	98	54,4	2000

Kabelbinder **COBRA**[®] Hitzebeständige



BETRIEBSTEMPERATUR:

Betriebstemperatur	-40°C + 125°C
Montagetemperatur	-10°C + 60°C
Maximal zulässige Kurzzeit-Spitzentemperatur	+ 150°C
Schmelztemperatur	+256°C
Flammwidrigkeit *	entspricht UL 94 Klasse V2
Feuchtigkeitsaufnahme	2,7% (bei Luftaussetzung mit 50% r.F.)

* Für alle Kabelbinder aus Polyamid 6.6 werden Materialien verwendet, die nach UL94V2 klassifiziert sind.

Sicherheitshinweise für die Verwendung von COBRA® Kabelbinder


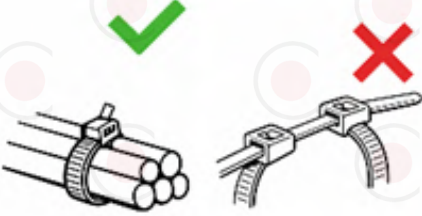
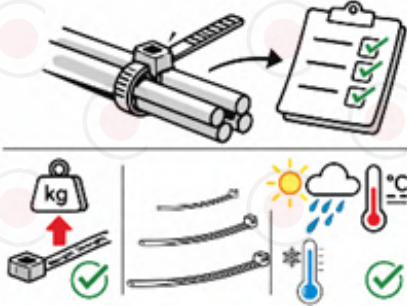

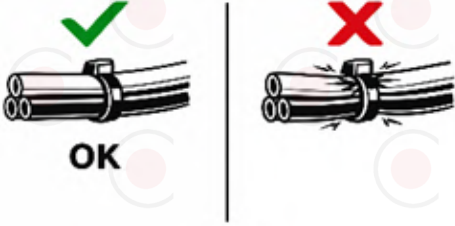
Cobra® Kabelbinder sind als nicht wiederöffnbare Befestigungselemente aus Kunststoff konzipiert, die zum Bündeln und Befestigen von Kabeln oder ähnlichen Elementen dienen. Sie sind für Einweganwendungen entwickelt und nicht dafür vorgesehen, nach dem Festziehen wieder geöffnet zu werden.

Cobra® Kabelbinder dürfen ausschließlich für die vorgesehenen Befestigungsanwendungen und unter strikter Einhaltung der Installationspraktiken sowie der geltenden Sicherheitsvorschriften verwendet werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden an Geräten, zum Erlöschen der zertifizierten Leistungsmerkmale oder zu Personenschäden führen.

Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsvorschriften und Installationsstandards verwendet wird.

Für weitere technische Informationen oder Anwendungshinweise kontaktieren Sie bitte Cieffeplast Srl unter info@cieffeplast.com.

Für eine sichere und korrekte Anwendung beachten Sie bitte die folgenden wichtigen Hinweise:

Symbol	Anweisungen
	Versuchen Sie nicht, einen Kabelbinder nach dem Festziehen wieder zu öffnen. Standard-Kabelbinder von Cobra® sind für eine dauerhafte Verriegelung ausgelegt und können nur durch Durchtrennen mit geeigneten Schneidwerkzeugen entfernt werden. Falls ein wiederöffnbares Befestigungssystem erforderlich ist, verwenden Sie bitte wiederverwendbare Kabelbinder, die speziell mit einem Lösemechanismus für wiederholtes Öffnen und Schließen ausgestattet sind.
	Die mechanischen Leistungen und Zertifizierungen (wie CE oder UL, sofern anwendbar) beziehen sich auf einzelne, korrekt verwendete Kabelbinder. Die Verwendung mehrerer miteinander verbundener Kabelbinder oder nicht standardmäßiger Konfigurationen führt zum Erlöschen der Leistungsgarantien.
	Wählen Sie stets Kabelbinder mit einer für die geplante Anwendung geeigneten Zugfestigkeit, Materialbeschaffenheit und Umweltbeständigkeit (Temperaturschwankungen, UV-Strahlung, Chemikalien usw.).
	Verwenden Sie die Kabelbinder nicht an Körperteilen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zur Strangulation oder zur Beeinträchtigung der Durchblutung führen.
	Bewahren Sie die Kabelbinder außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und kann eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr darstellen.
	Ziehen Sie den Kabelbinder nicht übermäßig fest an, da eine zu hohe Spannung die Kabel, die Isolierhüllen oder die gebündelten Komponenten beschädigen könnte.
	Verwenden Sie geeignete Montagewerkzeuge (z. B. Kabelbinderzangen) und persönliche Schutzausrüstung.
	Für die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackungen beachten Sie bitte die Informationen, die über den QR-Code abrufbar und direkt auf den Verpackungen angegeben sind.