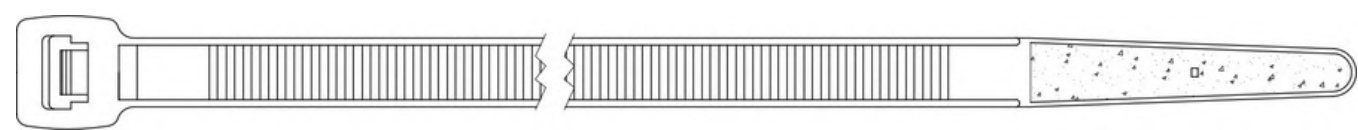
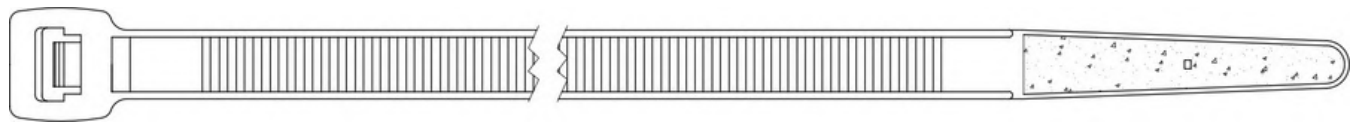


Standard CABLE TIES COBRA Kabelbinder



Artikelnummer Schwarz	Artikelnummer Naturfarben	Maß (mm)	Max. Ø der Befestigung (mm)	Minimale deklarierte Dichte (kg)	Stück pro Verpackung
9031	9030	80 x 2,4	17	8	30.000
9051	9050	100 x 2,5	22	8,1	30.000
9071	9070	140 x 2,5	34	8,1	25.000
9081	9080	200 x 2,5	53	8,1	20.000
9091	9090	160 x 2,5	40	8,1	20.000
9131	9130	140 x 3,6	33	18,2	20.000
9151	9150	200 x 3,6	51	18,2	12.000
9161	9160	290 x 3,6	80	18,2	12.000
9171	9170	360 x 3,6	102	18,2	9.000
9181	9180	250 x 3,6	67	18,2	12.000
9211	9210	200 x 4,5	50	22,2	12.000
9241	9240	160 x 4,8	38	22,2	10.000
9251	9250	175 x 4,8	42	22,2	10.000
9261	9260	200 x 4,8	50	22,2	10.000
9271	9270	250 x 4,8	66	22,2	10.000
9281	9280	290 x 4,8	78	22,2	10.000
9291	9290	360 x 4,8	100	22,2	7.500
9301	9300	430 x 4,8	123	25,8	5.000
9321	9320	530 x 4,8	155	25,8	3.000
9411	9410	200 x 7,6	49	54,4	5.000
9421	9420	250 x 7,6	64	54,4	5.000
9431	9430	290 x 7,6	77	54,4	5.000
9441	9440	360 x 7,6	98	54,4	4.000
9451	9450	450 x 7,6	127	54,4	3.000
9461	9460	530 x 7,6	152	54,4	2.500
9481	9480	650 x 7,6	189	54,4	2.000
9471	9470	750 x 7,6	218	54,4	2.000
9511	9510	530 x 9	150	79,8	2.000
9521	9520	780 x 9	228	79,8	1.500
9541	9540	1500 x 9	460	79,8	500
9591	9590	1000 x 12,6	295	114	600

Standard CABLE TIES COBRA Kabelbinder



BETRIEBSTEMPERATUR:

Betriebstemperatur	-40°C + 85°C
Montagetemperatur	-10°C + 60°C
Maximal zulässige Kurzzeit-Spitzentemperatur	+ 110°C
Schmelztemperatur	+256°C
Flammwidrigkeit *	entspricht UL 94 Klasse V2
Feuchtigkeitsaufnahme	2,7% (bei Luftaussetzung mit 50% r.F.)

* Für alle Kabelbinder aus Polyamid 6.6 werden Materialien verwendet, die nach UL94V2 klassifiziert sind.

Sicherheitshinweise für die Verwendung von COBRA® Kabelbinder


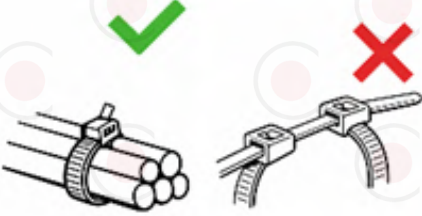
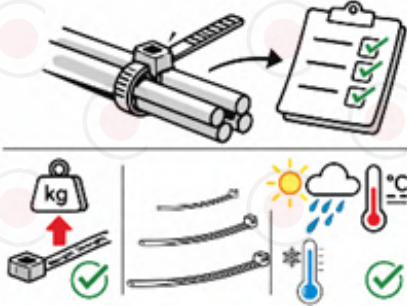

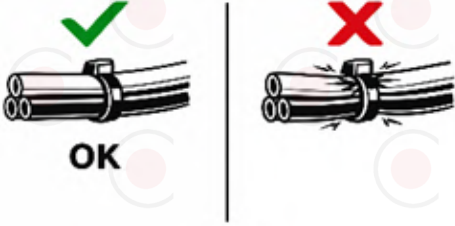
Cobra® Kabelbinder sind als nicht wiederöffnbare Befestigungselemente aus Kunststoff konzipiert, die zum Bündeln und Befestigen von Kabeln oder ähnlichen Elementen dienen. Sie sind für Einweganwendungen entwickelt und nicht dafür vorgesehen, nach dem Festziehen wieder geöffnet zu werden.

Cobra® Kabelbinder dürfen ausschließlich für die vorgesehenen Befestigungsanwendungen und unter strikter Einhaltung der Installationspraktiken sowie der geltenden Sicherheitsvorschriften verwendet werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden an Geräten, zum Erlöschen der zertifizierten Leistungsmerkmale oder zu Personenschäden führen.

Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsvorschriften und Installationsstandards verwendet wird.

Für weitere technische Informationen oder Anwendungshinweise kontaktieren Sie bitte Cieffeplast Srl unter info@cieffeplast.com.

Für eine sichere und korrekte Anwendung beachten Sie bitte die folgenden wichtigen Hinweise:

Symbol	Anweisungen
	Versuchen Sie nicht, einen Kabelbinder nach dem Festziehen wieder zu öffnen. Standard-Kabelbinder von Cobra® sind für eine dauerhafte Verriegelung ausgelegt und können nur durch Durchtrennen mit geeigneten Schneidwerkzeugen entfernt werden. Falls ein wiederöffnbares Befestigungssystem erforderlich ist, verwenden Sie bitte wiederverwendbare Kabelbinder, die speziell mit einem Lösemechanismus für wiederholtes Öffnen und Schließen ausgestattet sind.
	Die mechanischen Leistungen und Zertifizierungen (wie CE oder UL, sofern anwendbar) beziehen sich auf einzelne, korrekt verwendete Kabelbinder. Die Verwendung mehrerer miteinander verbundener Kabelbinder oder nicht standardmäßiger Konfigurationen führt zum Erlöschen der Leistungsgarantien.
	Wählen Sie stets Kabelbinder mit einer für die geplante Anwendung geeigneten Zugfestigkeit, Materialbeschaffenheit und Umweltbeständigkeit (Temperaturschwankungen, UV-Strahlung, Chemikalien usw.).
	Verwenden Sie die Kabelbinder nicht an Körperteilen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zur Strangulation oder zur Beeinträchtigung der Durchblutung führen.
	Bewahren Sie die Kabelbinder außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und kann eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr darstellen.
	Ziehen Sie den Kabelbinder nicht übermäßig fest an, da eine zu hohe Spannung die Kabel, die Isolierhüllen oder die gebündelten Komponenten beschädigen könnte.
	Verwenden Sie geeignete Montagewerkzeuge (z. B. Kabelbinderzangen) und persönliche Schutzausrüstung.
	Für die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackungen beachten Sie bitte die Informationen, die über den QR-Code abrufbar und direkt auf den Verpackungen angegeben sind.