
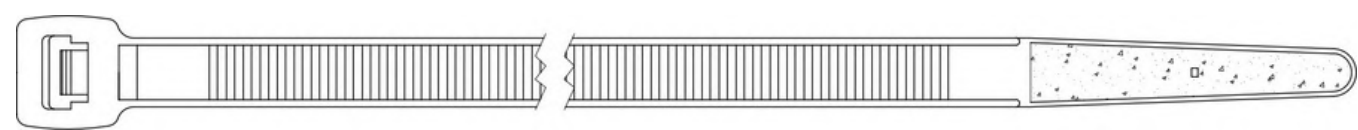


Colliers de câblage **COBRA** Standard



Code Art. Noir	Code Art. Naturel	Mesure (mm)	Ø maximum de serrage (mm)	Résistance à la traction min. garantie(Kg)	Pièces par emballage
9031	9030	80 x 2,4	17	8	30.000
9051	9050	100 x 2,5	22	8,1	30.000
9071	9070	140 x 2,5	34	8,1	25.000
9081	9080	200 x 2,5	53	8,1	20.000
9091	9090	160 x 2,5	40	8,1	20.000
9131	9130	140 x 3,6	33	18,2	20.000
9151	9150	200 x 3,6	51	18,2	12.000
9161	9160	290 x 3,6	80	18,2	12.000
9171	9170	360 x 3,6	102	18,2	9.000
9181	9180	250 x 3,6	67	18,2	12.000
9211	9210	200 x 4,5	50	22,2	12.000
9241	9240	160 x 4,8	38	22,2	10.000
9251	9250	175 x 4,8	42	22,2	10.000
9261	9260	200 x 4,8	50	22,2	10.000
9271	9270	250 x 4,8	66	22,2	10.000
9281	9280	290 x 4,8	78	22,2	10.000
9291	9290	360 x 4,8	100	22,2	7.500
9301	9300	430 x 4,8	123	25,8	5.000
9321	9320	530 x 4,8	155	25,8	3.000
9411	9410	200 x 7,6	49	54,4	5.000
9421	9420	250 x 7,6	64	54,4	5.000
9431	9430	290 x 7,6	77	54,4	5.000
9441	9440	360 x 7,6	98	54,4	4.000
9451	9450	450 x 7,6	127	54,4	3.000
9461	9460	530 x 7,6	152	54,4	2.500
9481	9480	650 x 7,6	189	54,4	2.000
9471	9470	750 x 7,6	218	54,4	2.000
9511	9510	530 x 9	150	79,8	2.000
9521	9520	780 x 9	228	79,8	1.500
9541	9540	1500 x 9	460	79,8	500
9591	9590	1000 x 12,6	295	114	600

Colliers de câblage COBRA[®] Standard



TEMPÉRATURE D'UTILISATION


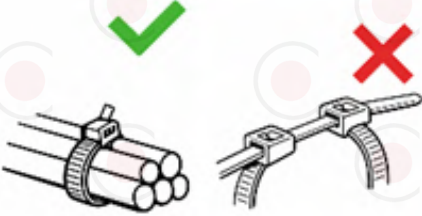
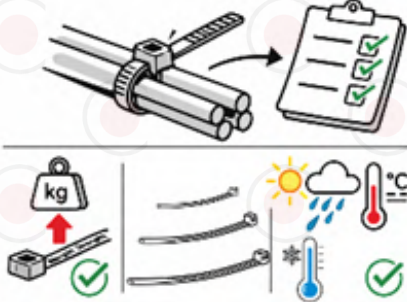
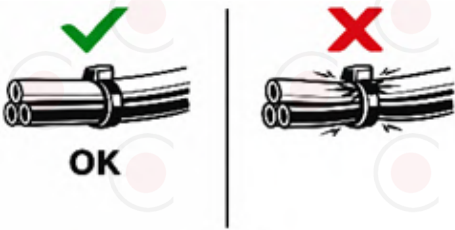
Température de service:	-40°C + 85°C
Température de montage :	-10°C + 60°C
Température maximale admissible pendant de courtes périodes :	+ 110°C
Température de fusion :	+256°C
Résistance à la flamme :*	conforme à la norme UL 94, classe V2
Absorption d'humidité :	2,7 % (à l'air libre avec 50 % d'humidité relative)

* Pour tous les colliers de câblage en polyamide 6.6, des matériaux classés UL94 V2 sont utilisés.

Consignes de sécurité pour l'utilisation des colliers

Les colliers de serrage plastique Cobra® sont conçus comme des dispositifs de fixation en plastique non réouvrables, destinés au regroupement et à la fixation de câbles ou d'éléments similaires. Ils sont prévus pour un usage unique et ne sont pas conçus pour être rouverts après serrage. Les colliers de serrage plastique Cobra® doivent être utilisés exclusivement pour les applications de fixation prévues et dans le strict respect des pratiques d'installation ainsi que des réglementations de sécurité en vigueur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels aux équipements, l'annulation des performances certifiées du produit ou des blessures corporelles. Veuillez toujours à ce que le produit soit utilisé conformément aux réglementations de sécurité et aux normes d'installation applicables. Pour toute information technique complémentaire ou tout conseil d'application, veuillez contacter Cieffeplast Srl à l'adresse suivante : info@cieffeplast.com.

Pour une utilisation sûre et correcte, veuillez respecter les consignes importantes suivantes :

Symbol	Description
	Les colliers de câblage Cobra® sont conçus pour un verrouillage permanent et ne peuvent être retirés qu'en les coupant à l'aide d'outils de coupe appropriés. Si un système de fixation réutilisable est nécessaire, veuillez utiliser des colliers de câblage réutilisables spécialement équipés d'un mécanisme de déverrouillage permettant une ouverture et une fermeture répétées.
	Les performances mécaniques et les certifications (telles que CE ou UL, le cas échéant) s'appliquent à des colliers de câblage individuels correctement utilisés. L'utilisation de plusieurs colliers reliés entre eux ou de configurations non standard entraîne l'annulation des garanties de performance.
	Choisissez toujours des colliers de câblage présentant une résistance à la traction, un matériau et une résistance environnementale adaptés à l'application prévue (variations de température, exposition aux UV, produits chimiques, etc.).
	N'utilisez pas les colliers de câblage sur des parties du corps. Une utilisation inappropriée peut entraîner un risque de strangulation ou de perturbation de la circulation sanguine.
	Conservez les colliers de câblage hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet et peut présenter un risque d'étouffement ou de strangulation.
	Ne serrez pas excessivement le collier de câblage, car une tension trop élevée peut endommager les câbles, les gaines isolantes ou les composants regroupés.
	Utilisez des outils de montage appropriés (par exemple des pinces pour colliers de câblage) ainsi que des équipements de protection individuelle.
	Pour une élimination correcte des emballages, veuillez consulter les informations disponibles via le code QR et indiquées directement sur les emballages.