Colliers CABLE TIES COBRA® thermorésistant

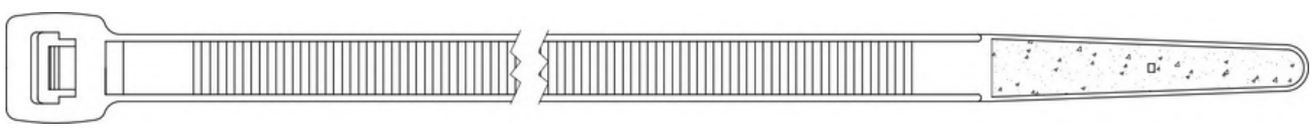

Code Art. Rouge Rubis	Mesure (mm)	Ø maximum de serrage (mm)	Résistance à la traction min. garantie(Kg)	Pièces par emballage
9058TR	100 x 2,5	22	8,1	5000
9078TR	140 x 2,5	34	8,1	5000
9098TR	160 x 2,5	40	8,1	5000
9138TR	140 x 3,6	33	18,2	5000
9158TR	200 x 3,6	51	18,2	5000
9168TR	290 x 3,6	80	18,2	5000
9178TR	360 x 3,6	102	18,2	4000
9248TR	160 x 4,8	42	22,2	5000
9268TR	200 x 4,8	50	22,2	5000
9278TR	250 x 4,8	66	22,2	5000
9288TR	290 x 4,8	78	22,2	5000
9298TR	360 x 4,8	100	22,2	4000
9308TR	430 x 4,8	123	25,8	3000
9328TR	530 x 4,8	155	25,8	1000
9428TR	250 x 7,6	64	54,4	2000
9448TR	360 x 7,6	98	54,4	2000

CIEFFEPLAST s.r.l.

info@cieffeplast.com | +39 049 88.63.907

Colliers CABLE TIES COBRA® thermorésistant

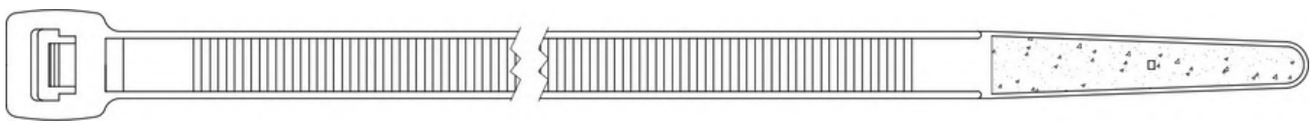

TEMPÉRATURE D'UTILISATION	
Température de service:	-40°C + 125°C
Température de montage :	-10°C + 60°C
Température maximale admissible pendant de courtes périodes :	+ 150°C
Température de fusion :	+256°C
Résistance à la flamme :*	conforme à la norme UL 94, classe V2
Absorption d'humidité :	2,7 % (à l'air libre avec 50 % d'humidité relative)

* Pour tous les colliers de câblage en polyamide 6.6, des matériaux classés UL94 V2 sont utilisés.

CIEFFEPLAST s.r.l.

info@cieffeplast.com | +39 049 88.63.907

Consignes de sécurité pour l'utilisation des colliers COBRA CABLE TIES®

Les colliers de serrage plastique Cobra® sont conçus comme des dispositifs de fixation en plastique non réouvrables, destinés au regroupement et à la fixation de câbles ou d'éléments similaires. Ils sont prévus pour un usage unique et ne sont pas conçus pour être rouverts après serrage.
Les colliers de serrage plastique Cobra® doivent être utilisés exclusivement pour les applications de fixation prévues et dans le strict respect des pratiques d'installation ainsi que des réglementations de sécurité en vigueur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels aux équipements, l'annulation des performances certifiées du produit ou des blessures corporelles.
Veillez toujours à ce que le produit soit utilisé conformément aux réglementations de sécurité et aux normes d'installation applicables.
Pour toute information technique complémentaire ou tout conseil d'application, veuillez contacter Cieffeplast Srl à l'adresse suivante : info@cieffeplast.com.

Pour une utilisation sûre et correcte, veuillez respecter les consignes importantes suivantes :

Symbol	Description
	Les colliers de câblage Cobra® sont conçus pour un verrouillage permanent et ne peuvent être retirés qu'en les coupant à l'aide d'outils de coupe appropriés. Si un système de fixation réutilisable est nécessaire, veuillez utiliser des colliers de câblage réutilisables spécialement équipés d'un mécanisme de déverrouillage permettant une ouverture et une fermeture répétées.
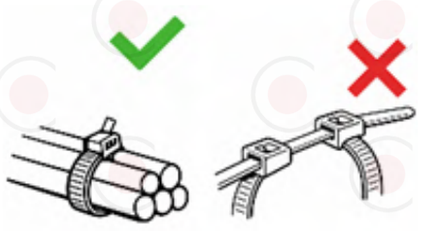	Les performances mécaniques et les certifications (telles que CE ou UL, le cas échéant) s'appliquent à des colliers de câblage individuels correctement utilisés. L'utilisation de plusieurs colliers reliés entre eux ou de configurations non standard entraîne l'annulation des garanties de performance.
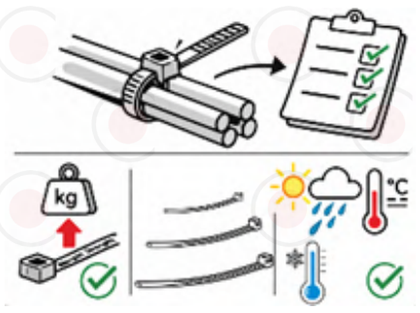	Choisissez toujours des colliers de câblage présentant une résistance à la traction, un matériau et une résistance environnementale adaptés à l'application prévue (variations de température, exposition aux UV, produits chimiques, etc.).
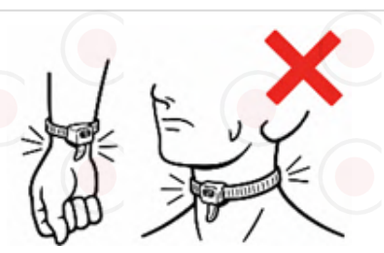	N'utilisez pas les colliers de câblage sur des parties du corps. Une utilisation inappropriée peut entraîner un risque de strangulation ou de perturbation de la circulation sanguine.
	Conservez les colliers de câblage hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet et peut présenter un risque d'étouffement ou de strangulation.
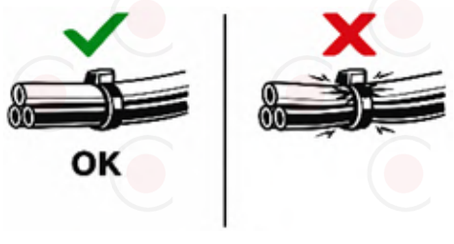	Ne serrez pas excessivement le collier de câblage, car une tension trop élevée peut endommager les câbles, les gaines isolantes ou les composants regroupés.
	Utilisez des outils de montage appropriés (par exemple des pinces pour colliers de câblage) ainsi que des équipements de protection individuelle.
	Pour une élimination correcte des emballages, veuillez consulter les informations disponibles via le code QR et indiquées directement sur les emballages.