


Fascette CABLE TIES COBRA® Colorate PA6.6




Altri colori disponibili su richiesta .
Più misure disponibili in naturale e nero .

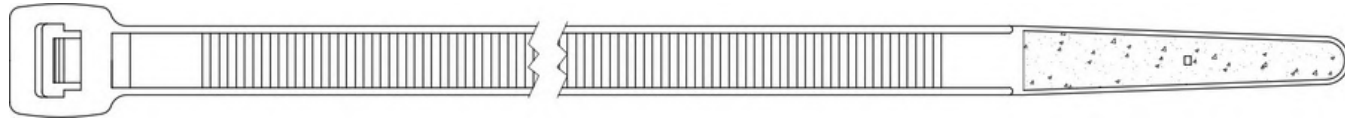


Codice Gialle	Misura (mm)	Mass. chiusura Ø (mm)	Tenuta min. dichiarata (kg)	Pz. imballo
9052C	100 x 2,5	22	8,1	5.000
9132C	140 x 3,6	33	18,2	5.000
9152C	200 x 3,6	51	18,2	5.000
9262C	200 x 4,8	50	22,2	5.000
9282C	290 x 4,8	78	22,2	5.000



Codice Rosse	Misura (mm)	Mass. chiusura Ø (mm)	Tenuta min. dichiarata (kg)	Pz. imballo
9053C	100 x 2,5	22	8,1	5.000
9133C	140 x 3,6	33	18,2	5.000
9153C	200 x 3,6	51	18,2	5.000
9153C	200 x 4,8	50	22,2	5.000
9153C	290 x 4,8	78	22,2	5.000




Codice Blu	Misura (mm)	Mass. chiusura Ø (mm)	Tenuta min. dichiarata (kg)	Pz. imballo
9054C	100 x 2,5	22	8,1	5.000
9134C	140 x 3,6	33	18,2	5.000
9154C	200 x 3,6	51	18,2	5.000
9264C	200 x 4,8	50	22,2	5.000
9284C	290 x 4,8	78	22,2	5.000



Codice Verdi	Misura (mm)	Mass. chiusura Ø (mm)	Tenuta min. dichiarata (kg)	Pz. imballo
9055C	100 x 2,5	22	8,1	5.000
9135C	140 x 3,6	33	18,2	5.000
9155C	200 x 3,6	51	18,2	5.000
9265C	200 x 4,8	50	22,2	5.000
9285C	290 x 4,8	78	22,2	5.000


Fascette CABLE TIES COBRA® Colorate PA6.6

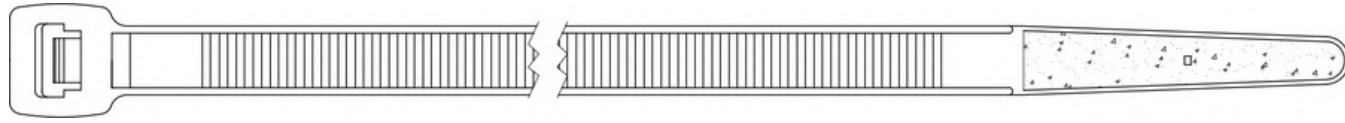


Altri colori disponibili su richiesta .
Più misure disponibili in naturale e nero .



Codice Arancioni	Misura (mm)	Mass. chiusura Ø (mm)	Tenuta min. dichiarata (kg)	Pz. imballo
9057C	100 x 2,5	22	8,1	5.000
9137C	140 x 3,6	33	18,2	5.000
9157C	200 x 3,6	51	18,2	5.000
9267C	200 x 4,8	50	22,2	5.000
9287C	290 x 4,8	78	22,2	5.000



Codice Marroni	Misura (mm)	Mass. chiusura Ø (mm)	Tenuta min. dichiarata (kg)	Pz. imballo
9058C	100 x 2,5	22	8,1	5.000
9138C	140 x 3,6	33	18,2	5.000
9158C	200 x 3,6	51	18,2	5.000
9268C	200 x 4,8	50	22,2	5.000
9288C	290 x 4,8	78	22,2	5.000




Codice Grigie	Misura (mm)	Mass. chiusura Ø (mm)	Tenuta min. dichiarata (kg)	Pz. imballo
905AC	100 x 2,5	22	8,1	5.000
913AC	140 x 3,6	33	18,2	5.000
915AC	200 x 3,6	51	18,2	5.000
926AC	200 x 4,8	50	22,2	5.000
928AC	290 x 4,8	78	22,2	5.000



Codice Rosa	Misura (mm)	Mass. chiusura Ø (mm)	Tenuta min. dichiarata (kg)	Pz. imballo
905HC	100 x 2,5	22	8,1	5.000
913HC	140 x 3,6	33	18,2	5.000
915HC	200 x 3,6	51	18,2	5.000
926HC	200 x 4,8	50	22,2	5.000
928HC	290 x 4,8	78	22,2	5.000

Fascette CABLE TIES COBRA® Colorate PA6.6

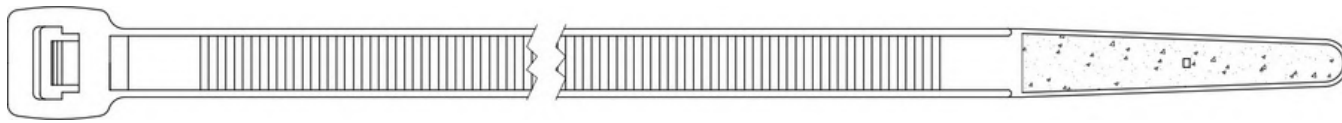

TEMPERATURA DI UTILIZZO:

di esercizio	-40°C + 85°C
di montaggio	-10°C + 60°C
punta massima assimilabile per brevi periodi	+ 110°C
di fusione	+256°C
tenuta alla fiamma *	conforme UL 94 classe V2
assorbimento umidità	2,7% (in esposizione all'aria con 50% di U.R.)

* Per tutte le fascette in poliammide 6.6 vengono utilizzati materiali classificati UL94V2



Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo delle fascette **COBRA**[®] CABLE TIES



Le fascette di cablaggio Cobra[®] sono progettate come dispositivi di fissaggio in materiale plastico non riapribili, destinati al raggruppamento e al serraggio di cavi o elementi simili. Sono ingegnerizzate per applicazioni monouso e non sono concepite per essere riaperte una volta serrate. Le fascette Cobra[®] devono essere impiegate esclusivamente per le applicazioni di fissaggio previste e nel rigoroso rispetto delle prassi di installazione e delle normative di sicurezza vigenti.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni alle apparecchiature, la decadenza delle prestazioni certificate o lesioni personali.

Assicurarsi sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le normative di sicurezza e gli standard di installazione vigenti.

Per ulteriori informazioni tecniche o indicazioni applicative, contattare Cieffeplast Srl all'indirizzo info@cieffeplast.com.

Per un utilizzo sicuro e corretto, si prega di osservare le seguenti importanti istruzioni:

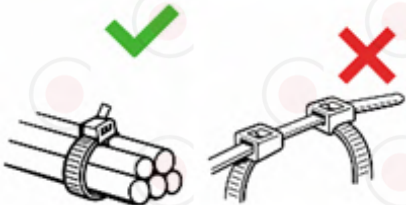Icona	Istruzioni
	Non tentare di riaprire una fascetta dopo il serraggio. Le fascette Cobra [®] standard sono progettate per un bloccaggio permanente e possono essere rimosse solo tagliandole con utensili da taglio adeguati. Qualora sia richiesto un sistema di fissaggio apribile, utilizzare fascette riutilizzabili, appositamente progettate con un meccanismo di sgancio che consente aperture e chiusure ripetute.
	Le prestazioni meccaniche e le certificazioni (come CE o UL, ove applicabili) si riferiscono a singole fascette utilizzate correttamente. L'impiego di più fascette accoppiate o in configurazioni non standard invalida le garanzie sulle prestazioni.
	Selezionare sempre fascette con carico di rottura, materiale e resistenza ambientale adeguati all'applicazione prevista (escursione termica, esposizione ai raggi UV, agenti chimici, ecc.).
	Non utilizzare le fascette su alcuna parte del corpo umano. Un uso improprio può causare strangolamento o compromissione della circolazione sanguigna.
	Tenere le fascette fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo e può comportare un rischio di soffocamento o strangolamento.
	Non stringere eccessivamente la fascetta, poiché una tensione spropositata potrebbe danneggiare i cavi, le guaine isolanti o i componenti raggruppati.
	Utilizzare strumenti di installazione adeguati (es. pinze tirafascette) e dispositivi di protezione individuale.
	Per le corrette modalità di smaltimento degli imballaggi, consultare le informazioni disponibili tramite QR Code e riportate sugli imballi.