




Fascette CABLE TIES **COBRA** Standard PA6.6



Codice Nere	Codice Naturali	Misura (mm)	Mass. chiusura Ø (mm)	Tenuta min. dichiarata (kg)	Pz. imballo
9031	9030	80 x 2,4	17	8	30.000
9051	9050	100 x 2,5	22	8,1	30.000
9071	9070	140 x 2,5	34	8,1	25.000
9081	9080	200 x 2,5	53	8,1	20.000
9091	9090	160 x 2,5	40	8,1	20.000
9131	9130	140 x 3,6	33	18,2	20.000
9151	9150	200 x 3,6	51	18,2	12.000
9161	9160	290 x 3,6	80	18,2	12.000
9171	9170	360 x 3,6	102	18,2	9.000
9181	9180	250 x 3,6	67	18,2	12.000
9211	9210	200 x 4,5	50	22,2	12.000
9241	9240	160 x 4,8	38	22,2	10.000
9251	9250	175 x 4,8	42	22,2	10.000
9261	9260	200 x 4,8	50	22,2	10.000
9271	9270	250 x 4,8	66	22,2	10.000
9281	9280	290 x 4,8	78	22,2	10.000
9291	9290	360 x 4,8	100	22,2	7.500
9301	9300	430 x 4,8	123	25,8	5.000
9321	9320	530 x 4,8	155	25,8	3.000
9411	9410	200 x 7,6	49	54,4	5.000
9421	9420	250 x 7,6	64	54,4	5.000
9431	9430	290 x 7,6	77	54,4	5.000
9441	9440	360 x 7,6	98	54,4	4.000
9451	9450	450 x 7,6	127	54,4	3.000
9461	9460	530 x 7,6	152	54,4	2.500
9481	9480	650 x 7,6	189	54,4	2.000
9471	9470	750 x 7,6	218	54,4	2.000
9511	9510	530 x 9	150	79,8	2.000
9521	9520	780 x 9	228	79,8	1.500
9541	9540	1500 x 9	460	79,8	500
9591	9590	1000 x 12,6	295	114	600

Fascette **COBRA** Standard PA6.6

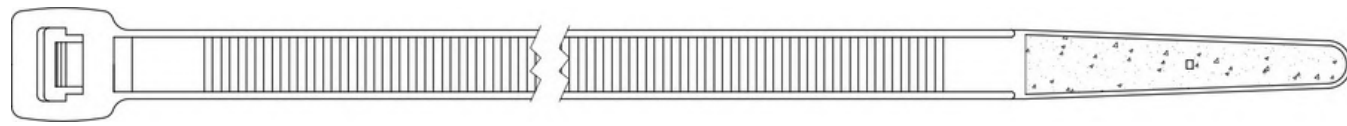

TEMPERATURA DI UTILIZZO:

di esercizio	-40°C + 85°C
di montaggio	-10°C + 60°C
punta massima assimilabile per brevi periodi	+ 110°C
di fusione	+256°C
tenuta alla fiamma *	conforme UL 94 classe V2
assorbimento umidità	2,7% (in esposizione all'aria con 50% di U.R.)

* Per tutte le fascette in poliammide 6.6 vengono utilizzati materiali classificati UL94V2

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo delle fascette **COBRA**[®] CABLE TIES


Le fascette di cablaggio Cobra[®] sono progettate come dispositivi di fissaggio in materiale plastico non riapribili, destinati al raggruppamento e al serraggio di cavi o elementi simili. Sono ingegnerizzate per applicazioni monouso e non sono concepite per essere riaperte una volta serrate. Le fascette Cobra[®] devono essere impiegate esclusivamente per le applicazioni di fissaggio previste e nel rigoroso rispetto delle prassi di installazione e delle normative di sicurezza vigenti.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni alle apparecchiature, la decadenza delle prestazioni certificate o lesioni personali.

Assicurarsi sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le normative di sicurezza e gli standard di installazione vigenti.

Per ulteriori informazioni tecniche o indicazioni applicative, contattare Cieffeplast Srl all'indirizzo info@cieffeplast.com.

Per un utilizzo sicuro e corretto, si prega di osservare le seguenti importanti istruzioni:

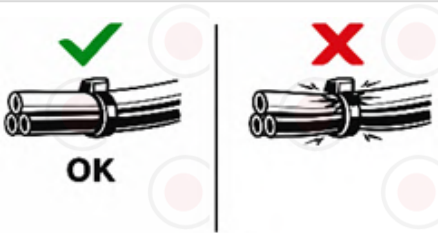Icona	Istruzioni
	Non tentare di riaprire una fascetta dopo il serraggio. Le fascette Cobra [®] standard sono progettate per un bloccaggio permanente e possono essere rimosse solo tagliandole con utensili da taglio adeguati. Qualora sia richiesto un sistema di fissaggio apribile, utilizzare fascette riutilizzabili, appositamente progettate con un meccanismo di sgancio che consente aperture e chiusure ripetute.
	Le prestazioni meccaniche e le certificazioni (come CE o UL, ove applicabili) si riferiscono a singole fascette utilizzate correttamente. L'impiego di più fascette accoppiate o in configurazioni non standard invalida le garanzie sulle prestazioni.
	Selezionare sempre fascette con carico di rottura, materiale e resistenza ambientale adeguati all'applicazione prevista (escursione termica, esposizione ai raggi UV, agenti chimici, ecc.).
	Non utilizzare le fascette su alcuna parte del corpo umano. Un uso improprio può causare strangolamento o compromissione della circolazione sanguigna.
	Tenere le fascette fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo e può comportare un rischio di soffocamento o strangolamento.
	Non stringere eccessivamente la fascetta, poiché una tensione spropositata potrebbe danneggiare i cavi, le guaine isolanti o i componenti raggruppati.
	Utilizzare strumenti di installazione adeguati (es. pinze tirafascette) e dispositivi di protezione individuale.
	Per le corrette modalità di smaltimento degli imballaggi, consultare le informazioni disponibili tramite QR Code e riportate sugli imballi.