





# Fascette CABLE TIES COBRA<sup>®</sup> Termoresistenti

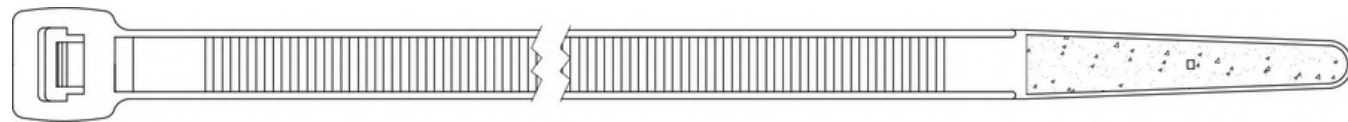

Codice Rosse Rubino	Misura (mm)	Mass. chiusura Ø (mm)	Tenuta min. dichiarata (kg)	Pz. imballo
9058TR	100 x 2,5	22	8,1	5000
9078TR	140 x 2,5	34	8,1	5000
9098TR	160 x 2,5	40	8,1	5000
9138TR	140 x 3,6	33	18,2	5000
9158TR	200 x 3,6	51	18,2	5000
9168TR	290 x 3,6	80	18,2	5000
9178TR	360 x 3,6	102	18,2	4000
9248TR	160 x 4,8	42	22,2	5000
9268TR	200 x 4,8	50	22,2	5000
9278TR	250 x 4,8	66	22,2	5000
9288TR	290 x 4,8	78	22,2	5000
9298TR	360 x 4,8	100	22,2	4000
9308TR	430 x 4,8	123	25,8	3000
9328TR	530 x 4,8	155	25,8	1000
9428TR	250 x 7,6	64	54,4	2000
9448TR	360 x 7,6	98	54,4	2000

# Fascette **COBRA**<sup>®</sup> Termoresistenti

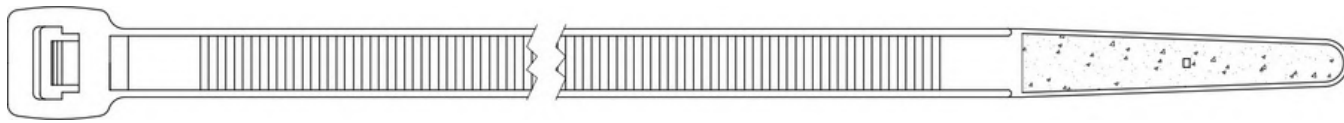

## TEMPERATURA UTILIZZO:

di esercizio	-40°C + 125°C
di montaggio	-10°C + 60°C
punta massima assimilabile per brevi periodi	+ 150°C
di fusione	+256°C
tenuta alla fiamma *	conforme UL 94 classe V2
assorbimento umidità	2,7% (in esposizione all'aria con 50% di U.R.)

\* Per tutte le fascette in poliammide 6.6 vengono utilizzati materiali classificati UL94V2

# Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo delle fascette **COBRA**<sup>®</sup> CABLE TIES


Le fascette di cablaggio Cobra<sup>®</sup> sono progettate come dispositivi di fissaggio in materiale plastico non riapribili, destinati al raggruppamento e al serraggio di cavi o elementi simili. Sono ingegnerizzate per applicazioni monouso e non sono concepite per essere riaperte una volta serrate. Le fascette Cobra<sup>®</sup> devono essere impiegate esclusivamente per le applicazioni di fissaggio previste e nel rigoroso rispetto delle prassi di installazione e delle normative di sicurezza vigenti.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni alle apparecchiature, la decadenza delle prestazioni certificate o lesioni personali.

Assicurarsi sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le normative di sicurezza e gli standard di installazione vigenti.

Per ulteriori informazioni tecniche o indicazioni applicative, contattare Cieffeplast Srl all'indirizzo [info@cieffeplast.com](mailto:info@cieffeplast.com).

Per un utilizzo sicuro e corretto, si prega di osservare le seguenti importanti istruzioni:

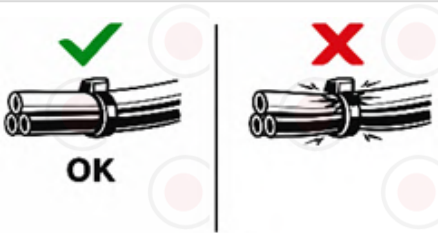Icona	Istruzioni
	<p>Non tentare di riaprire una fascetta dopo il serraggio. Le fascette Cobra<sup>®</sup> standard sono progettate per un bloccaggio permanente e possono essere rimosse solo tagliandole con utensili da taglio adeguati. Qualora sia richiesto un sistema di fissaggio apribile, utilizzare fascette riutilizzabili, appositamente progettate con un meccanismo di sgancio che consente aperture e chiusure ripetute.</p>
	<p>Le prestazioni meccaniche e le certificazioni (come CE o UL, ove applicabili) si riferiscono a singole fascette utilizzate correttamente. L'impiego di più fascette accoppiate o in configurazioni non standard invalida le garanzie sulle prestazioni.</p>
	<p>Selezionare sempre fascette con carico di rottura, materiale e resistenza ambientale adeguati all'applicazione prevista (escursione termica, esposizione ai raggi UV, agenti chimici, ecc.).</p>
	<p>Non utilizzare le fascette su alcuna parte del corpo umano. Un uso improprio può causare strangolamento o compromissione della circolazione sanguigna.</p>
	<p>Tenere le fascette fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo e può comportare un rischio di soffocamento o strangolamento.</p>
	<p>Non stringere eccessivamente la fascetta, poiché una tensione spropositata potrebbe danneggiare i cavi, le guaine isolanti o i componenti raggruppati.</p>
	<p>Utilizzare strumenti di installazione adeguati (es. pinze tirafascette) e dispositivi di protezione individuale.</p>
	<p>Per le corrette modalità di smaltimento degli imballaggi, consultare le informazioni disponibili tramite QR Code e riportate sugli imballi.</p>